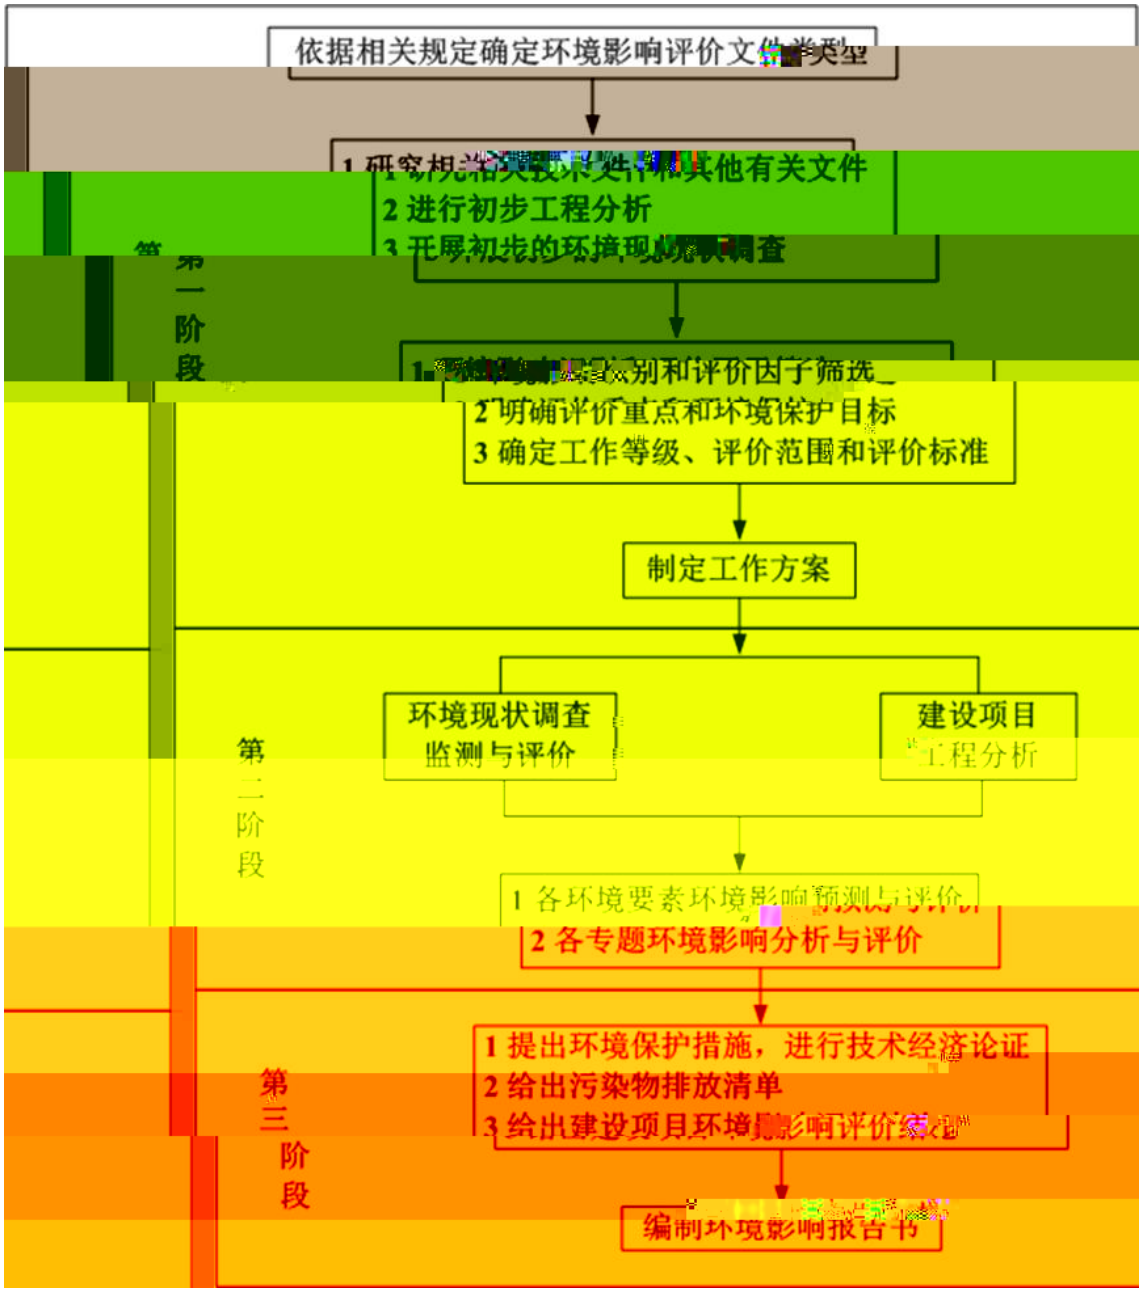
.....ð ή خ گ ð ή خ گ ð ή خ گ ð ή خ

.... .


依据相关规定确定环境影响评价文件类型
2 进行初步工程分析
2 明确评价重点和环境保护目标
3 确定工作等级、评价范围和评价标准
制定工作方案
环境现状调查
监测与评价
建设项目
2 各专题环境影响分析与评价
1 提出环境保护措施，进行技术经济论证
2 给出污染物排放清单
编制环境影响报告书

[redacted]

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、

16、

17、“ _P P &• ,

13、

14、

15、

16、

17、

18、

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、

14、

15、

16、

17、

18、

19、

20、

21、

22、

1、

2、

3、

4、


5、


6、


7、






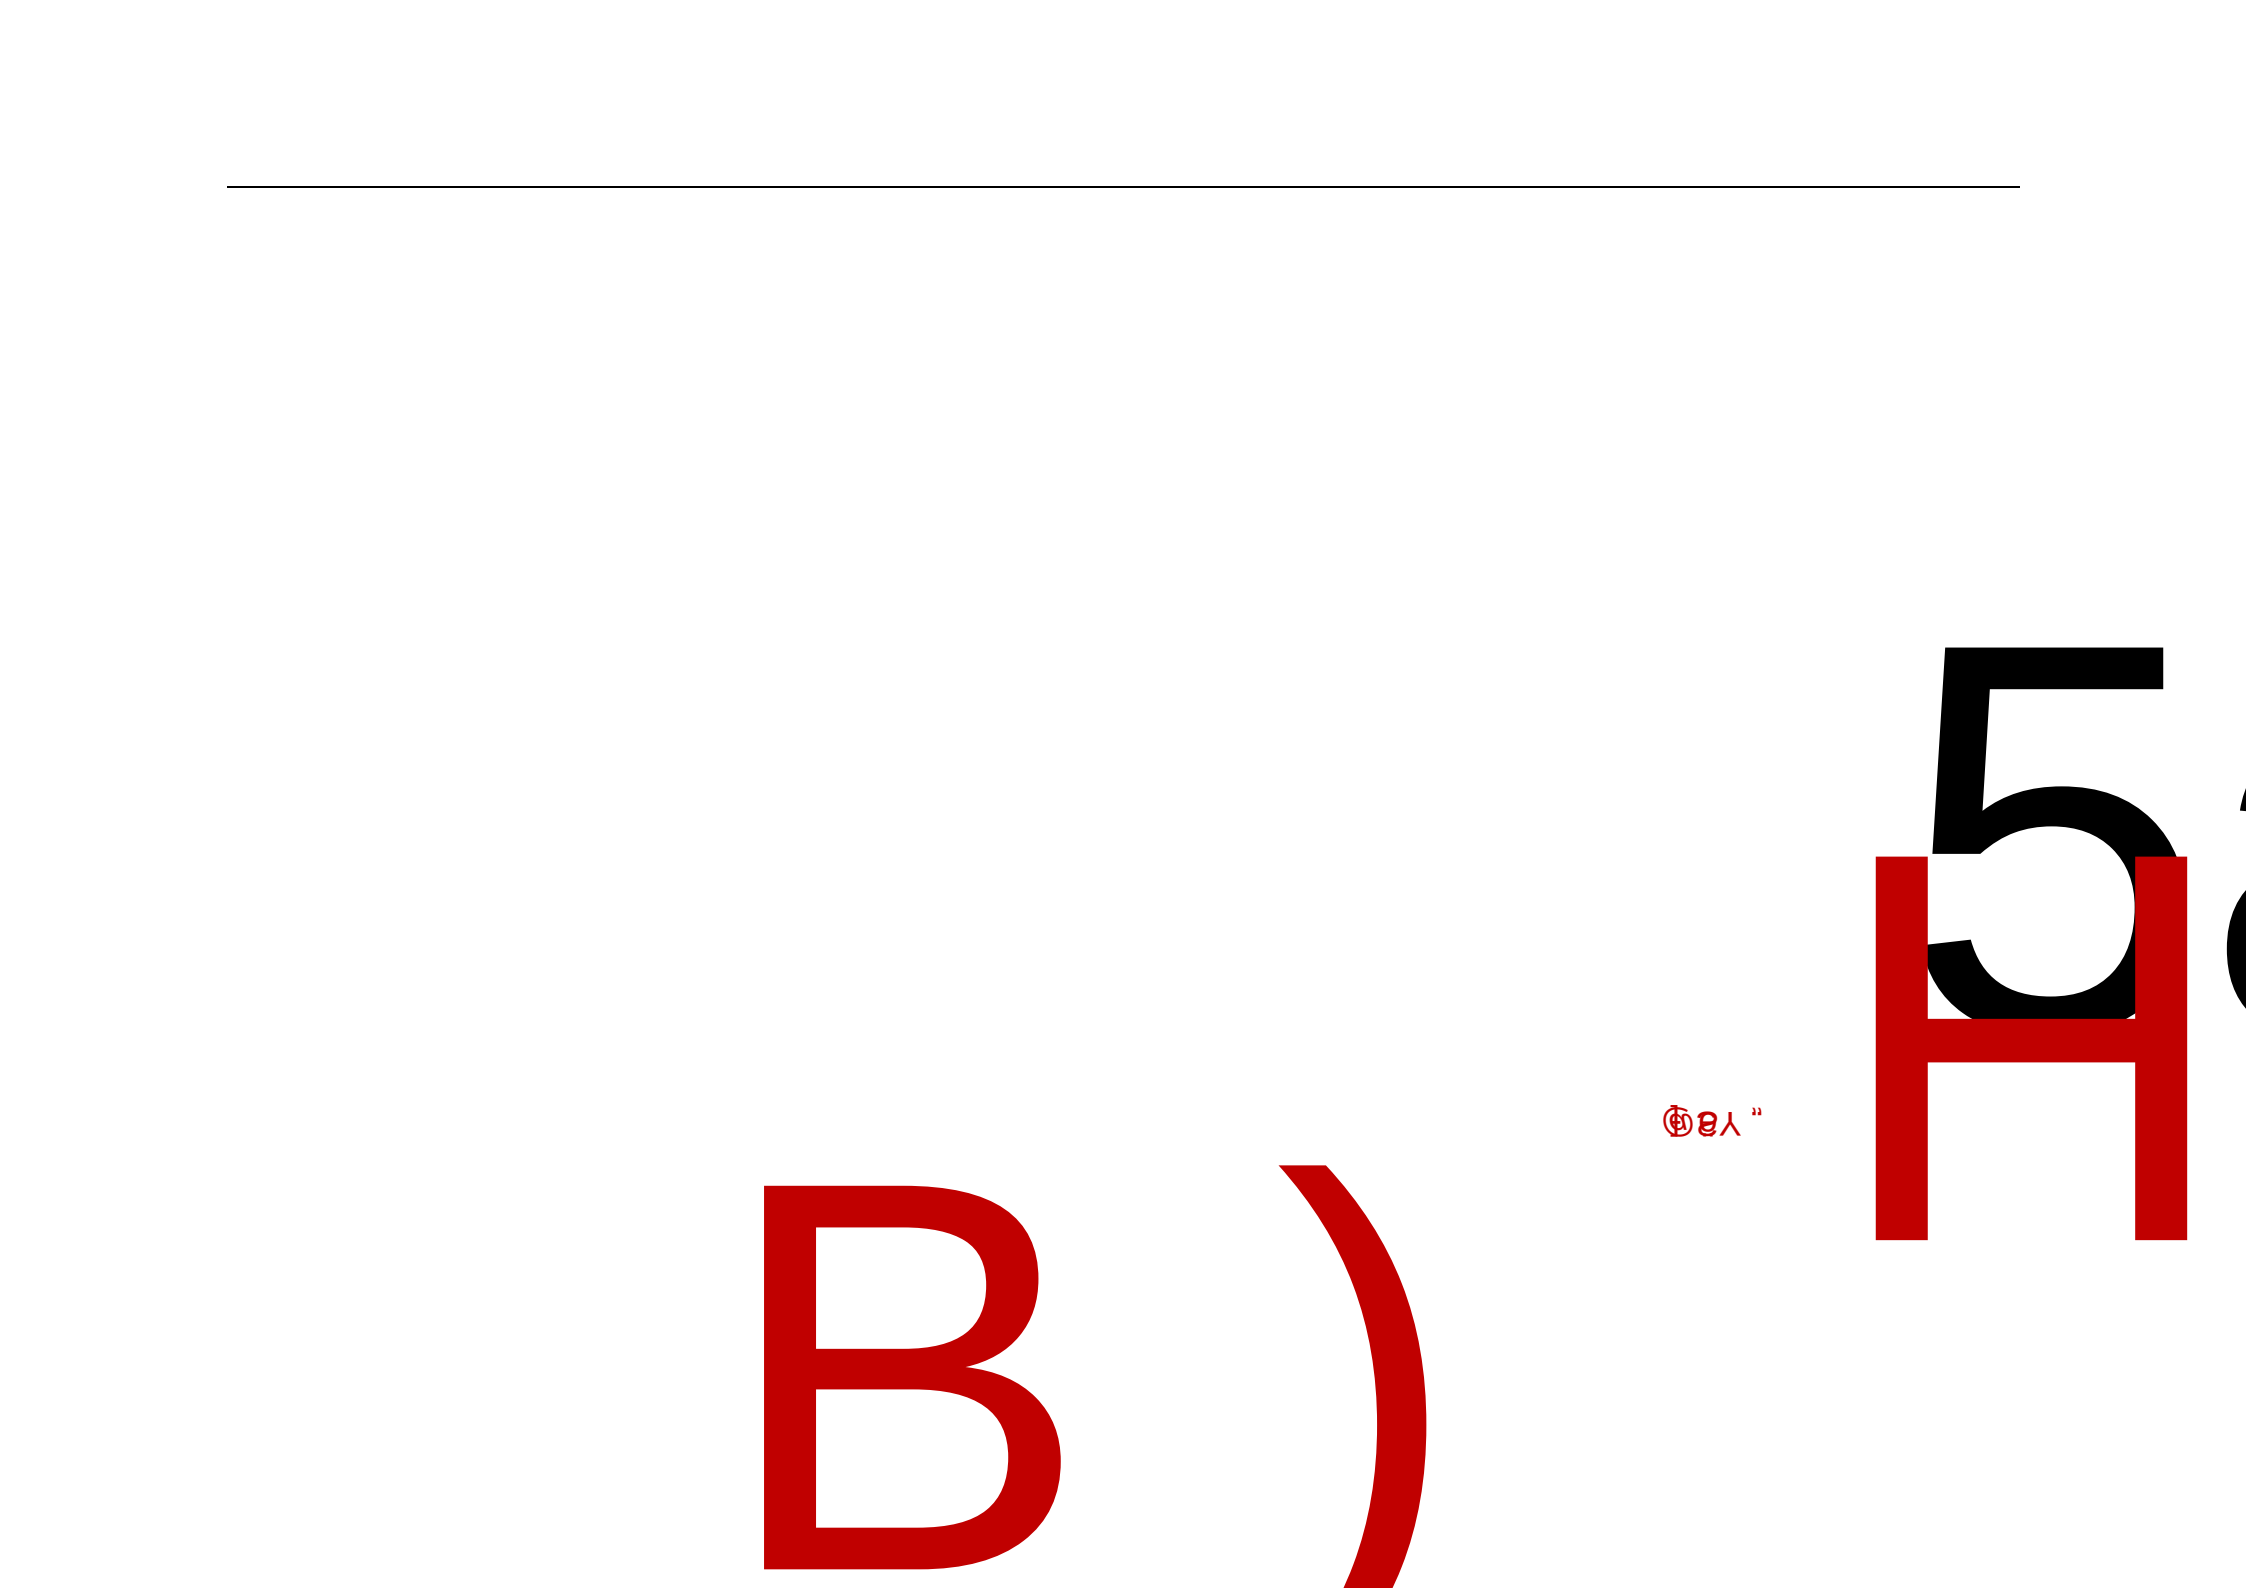


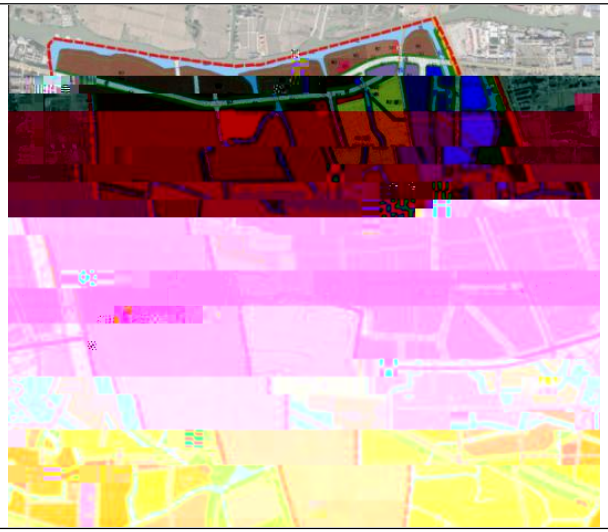
			

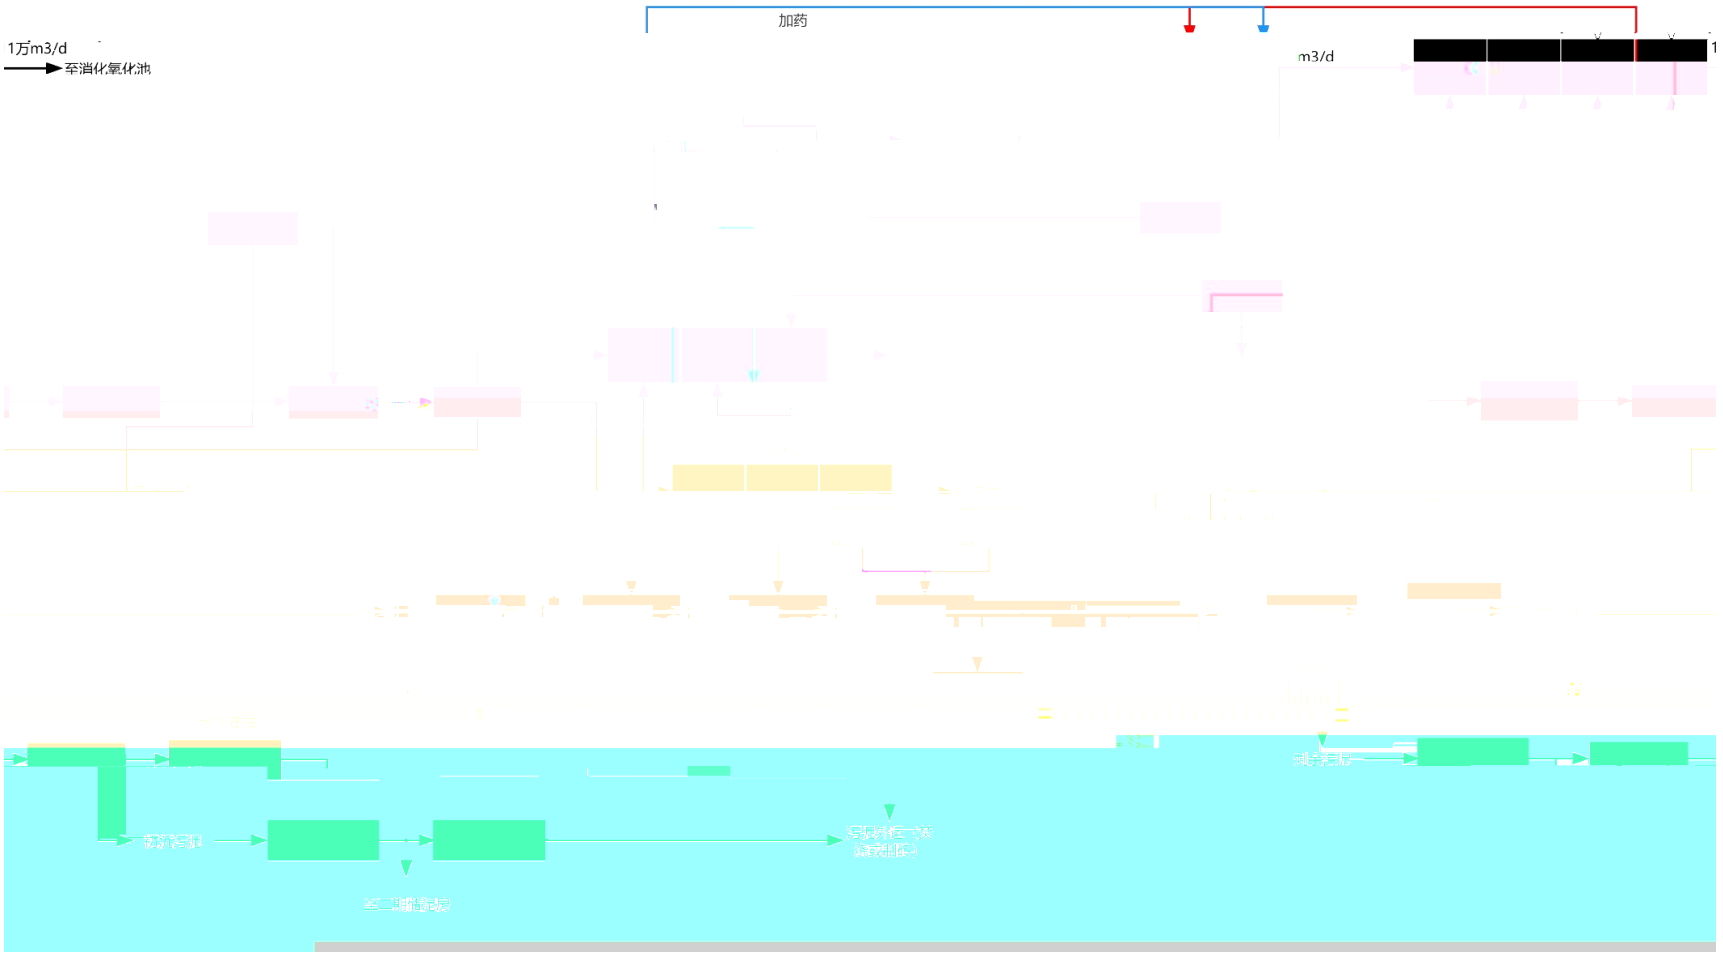

加药
1万m3/d
至消化氧化沟
m3/d

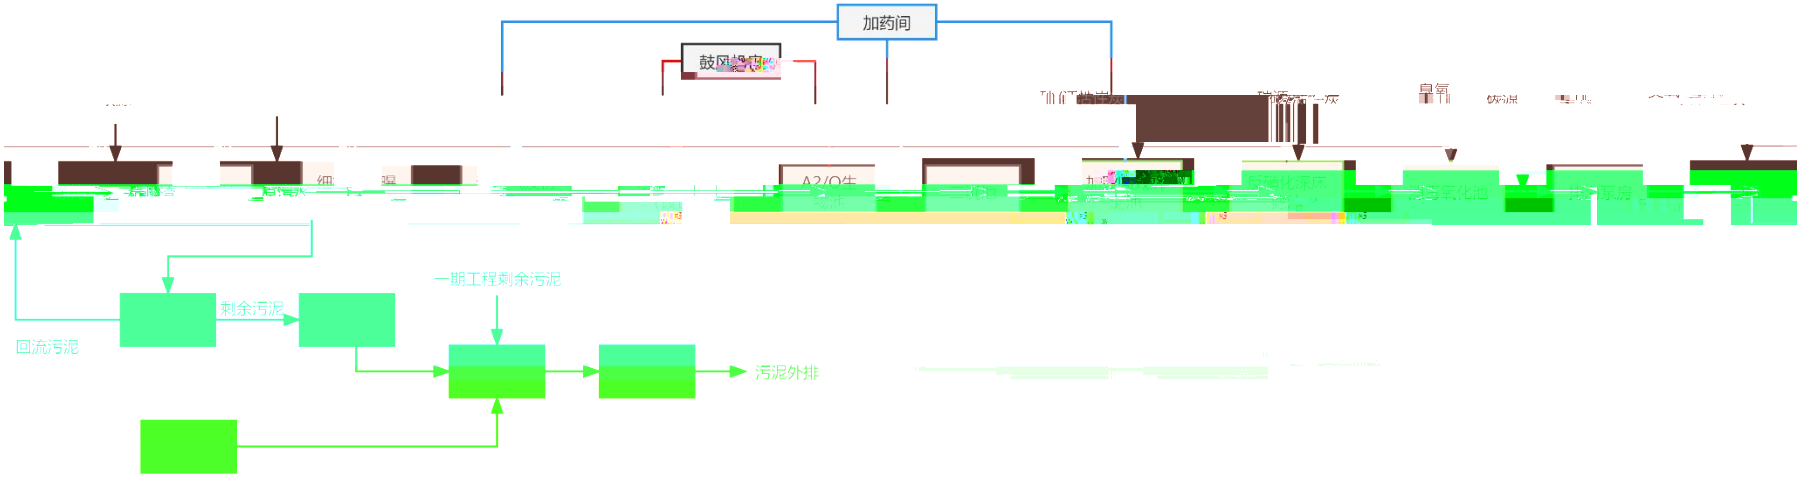

加药间
鼓风机房
A2/O生
剩余污泥
一期工程剩余污泥
回流污泥
污泥外排

0 fæ—ñ0 r`K

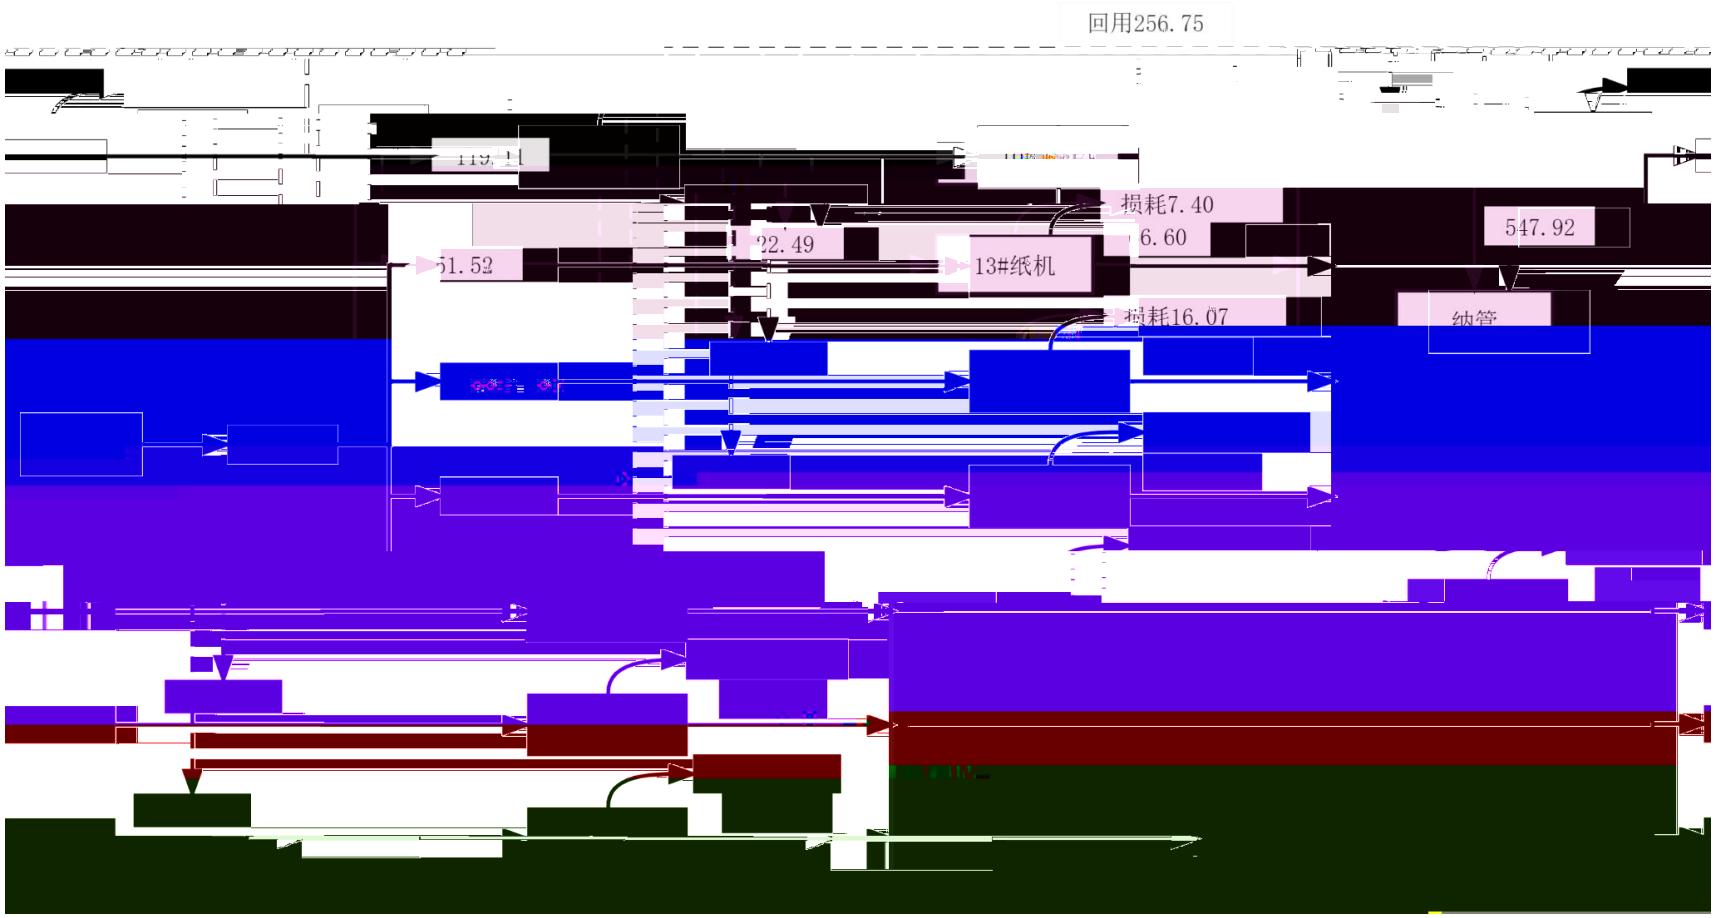
回用256.75
119.11
损耗7.40
22.49
6.60
547.92
51.52
13#纸机
损耗16.07
纳管







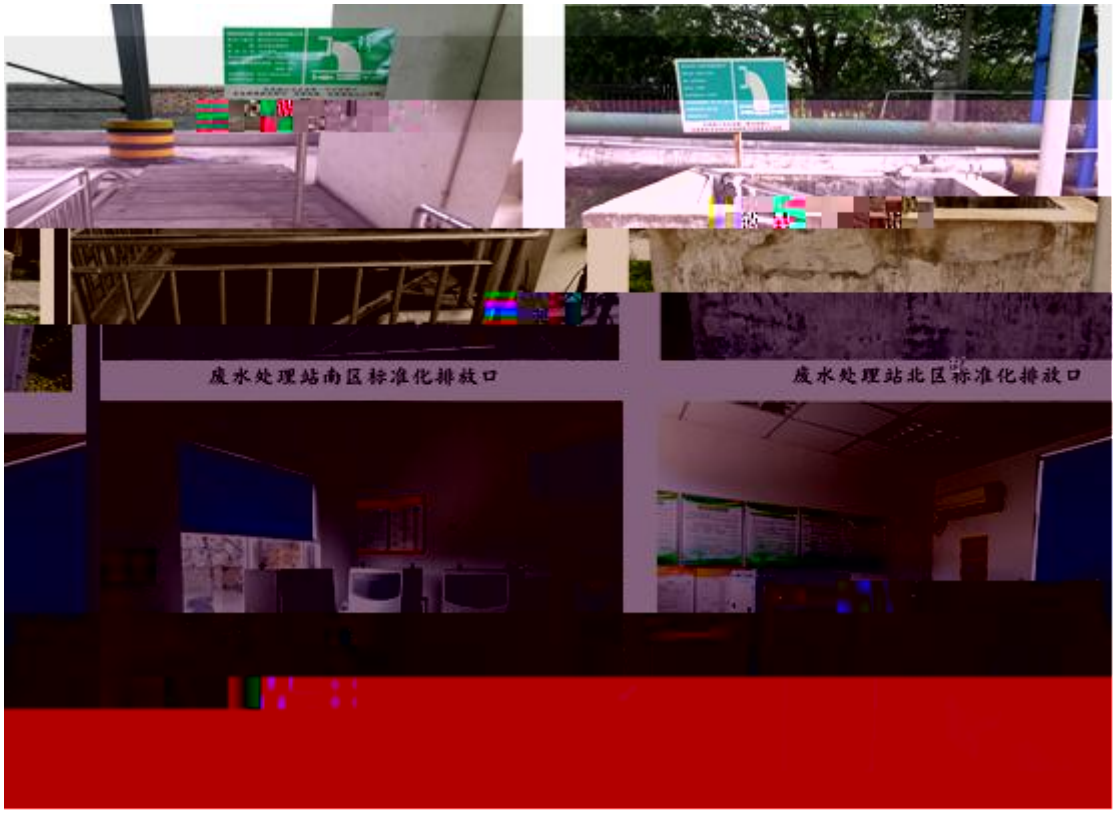


废水处理站南区标准化排放口


废水处理站北区标准化排放口

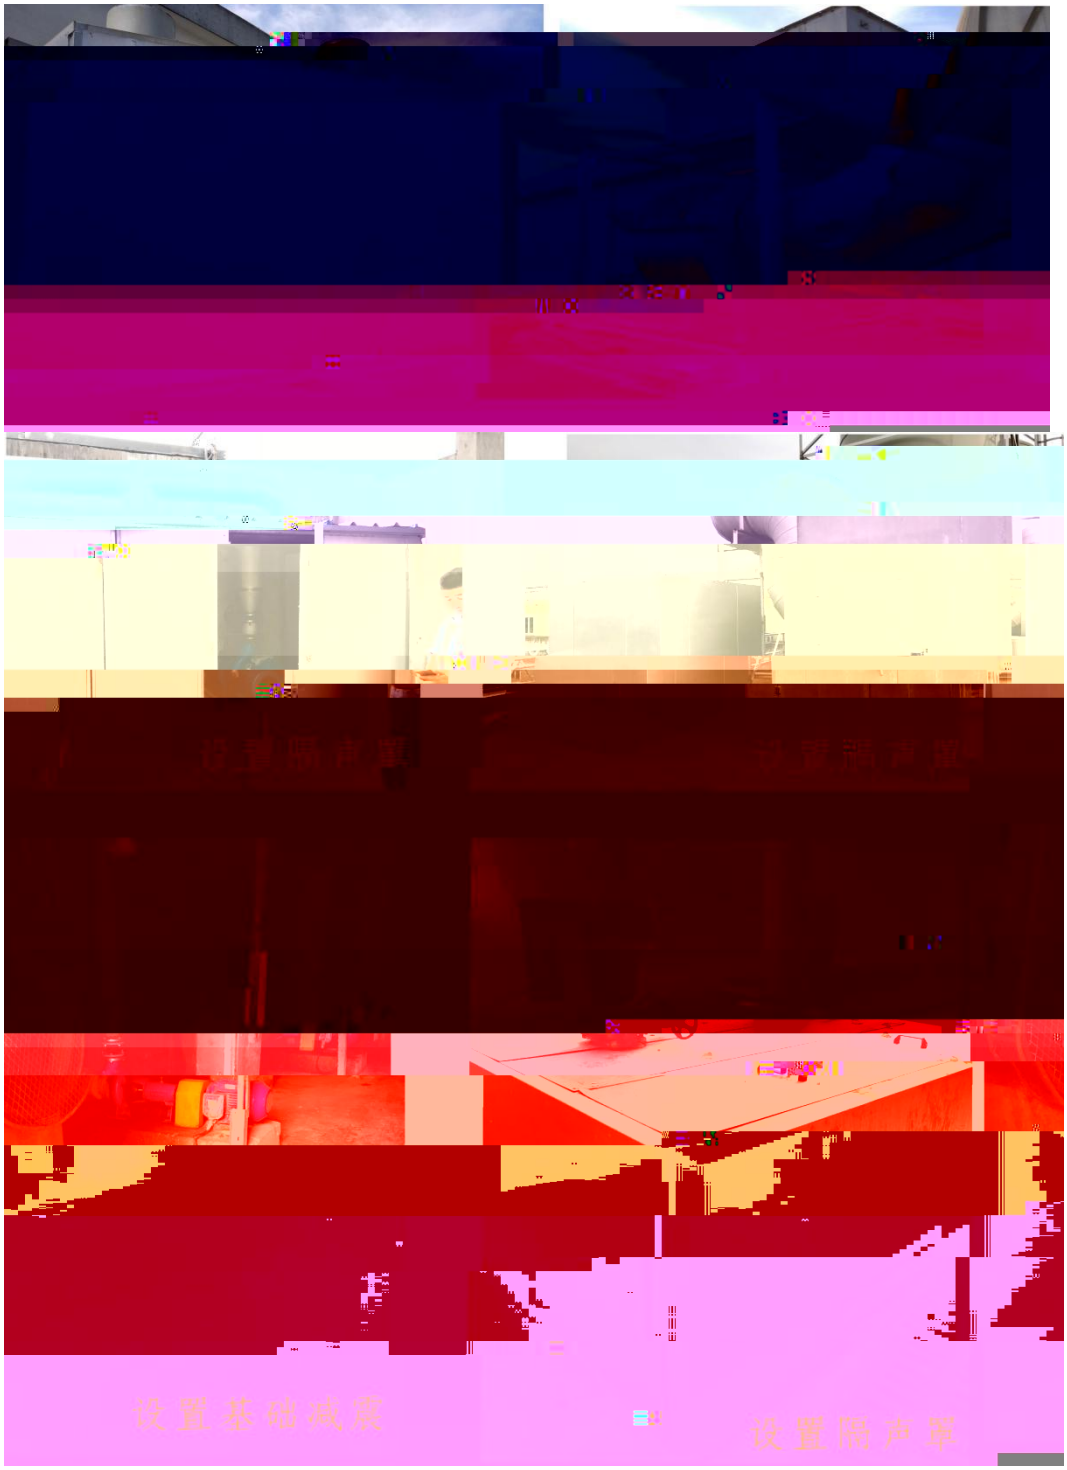
设置基础减震
设置隔声罩

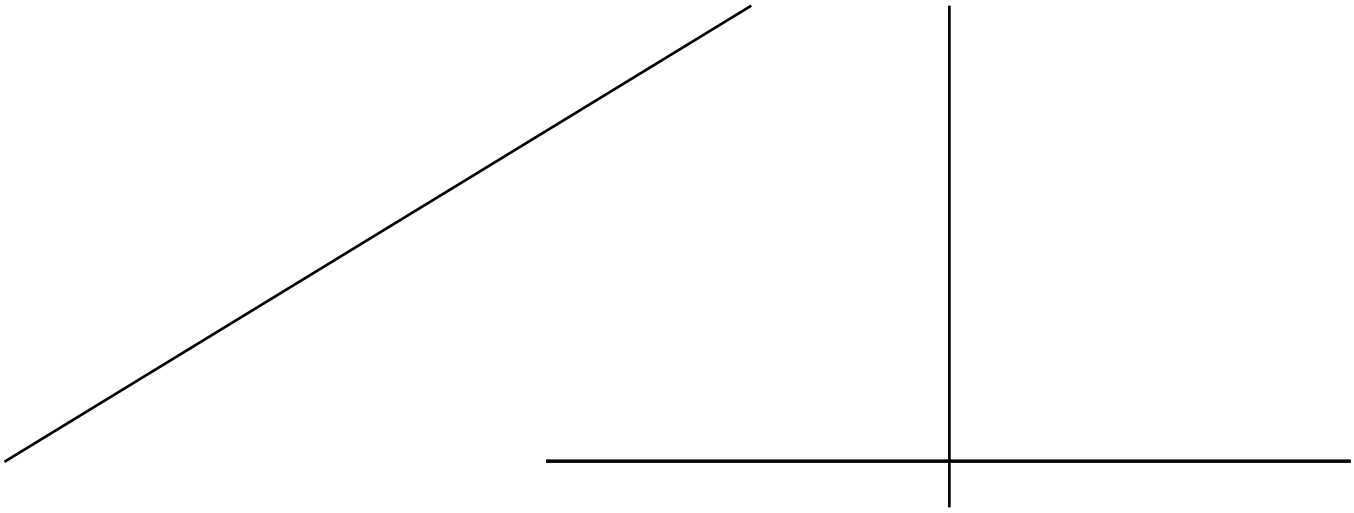

、 S

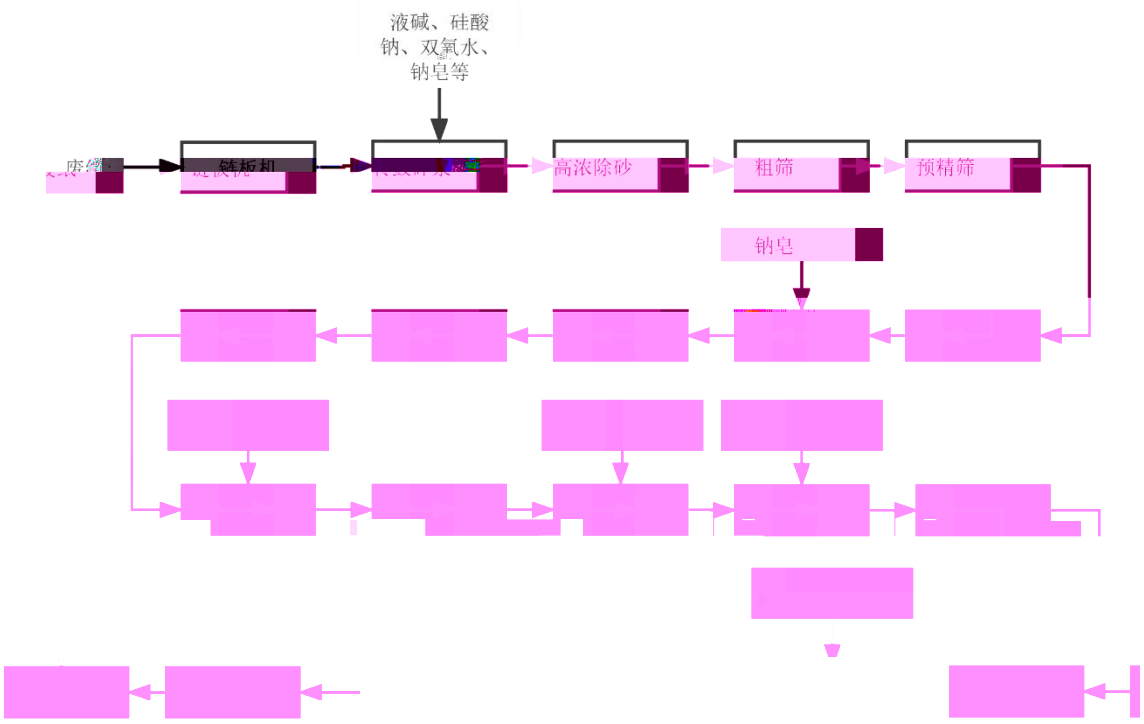
液碱、硅酸钠、双氧水、钠皂等
高浓除砂
粗筛
预精筛
钠皂

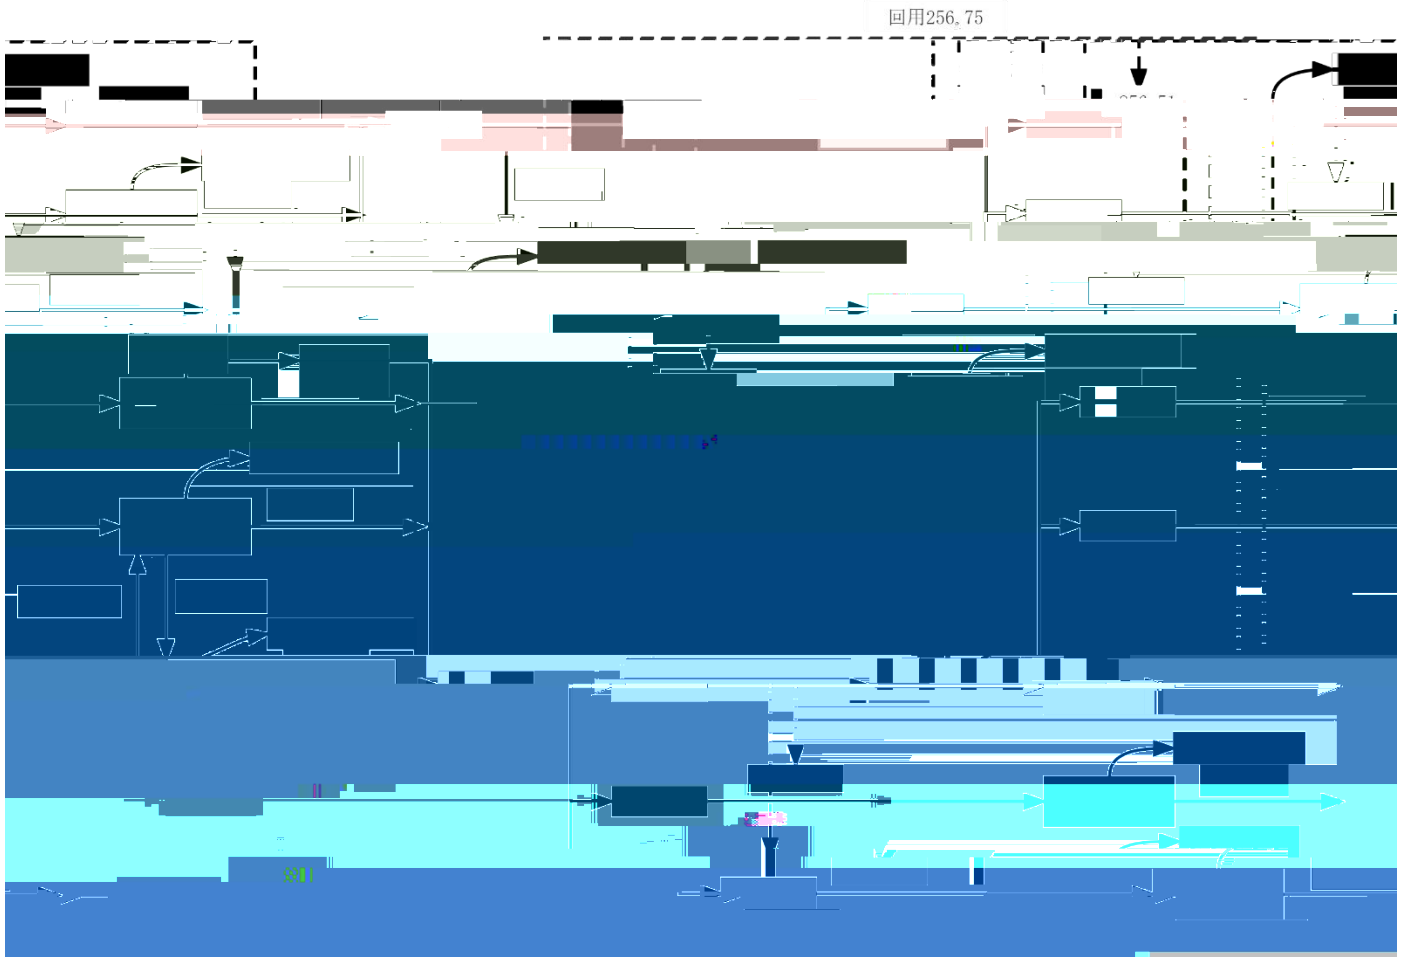

回用256, 75

•HÁ½• ïOBR@T• A†






u d

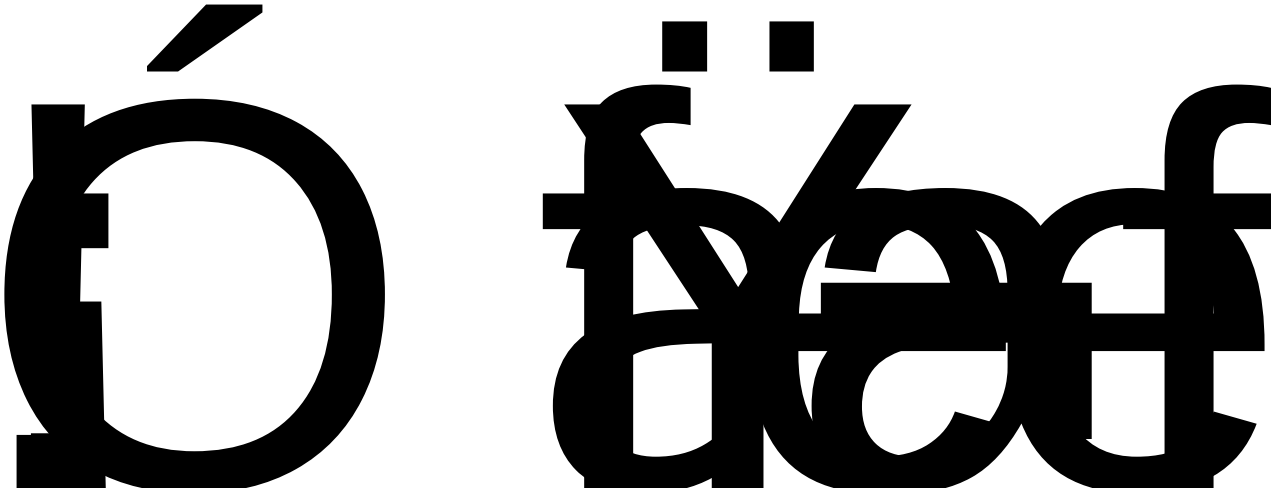

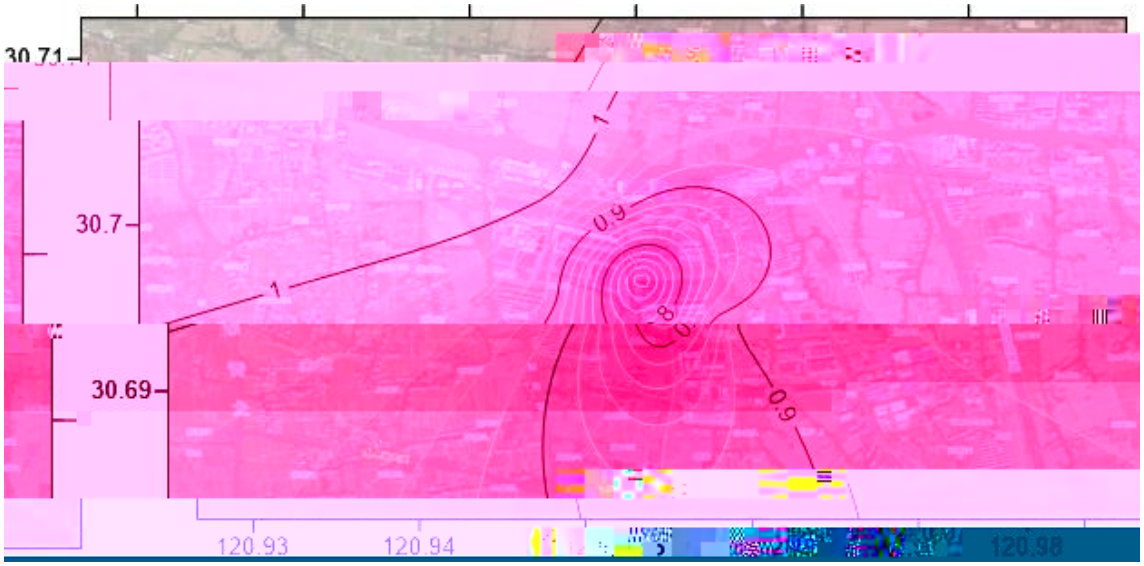



30.71
30.7
30.69
1
0.9
0.8
0.9
120.93
120.94
120.98

J

1




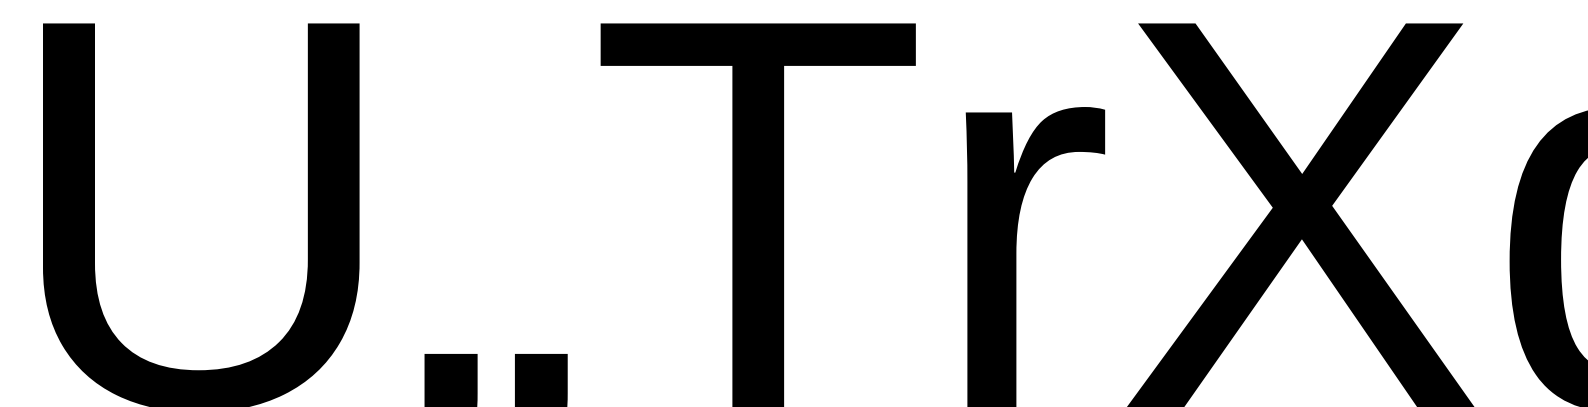


5




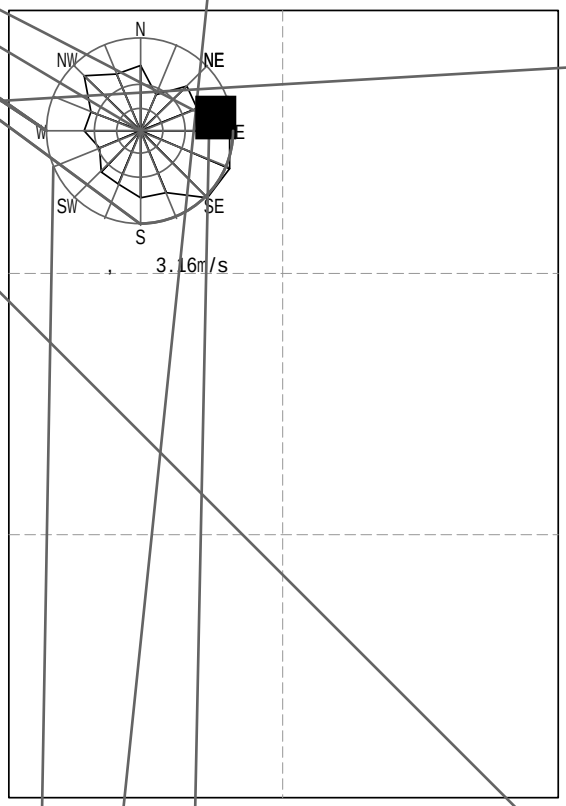


N
NW
NE
W
E
SW
SE
S
3.16m/s

		□	√	□	
		=50km□	5~50km□	=5km□	
	SO_2+NO_x	≥2000t/a	500~2000t/a	500t/a√	
		SO_2 NO_2 PM_{10} $PM_{2.5}$ CO O_3		$PM_{2.5}$□ $PM_{2.5}$√	
		√	□	D√	□
		□	√	□	
		2021			
		□	√	√	
		√		□	
		√ □ □	□	□	□
		AERMOD□	ADMS□	AUSTAL2000□	EDMS/AEDT□	CALPUFF□	□	□
		≥50km□	5~50km□	=5km□	
				$PM_{2.5}$□ $PM_{2.5}$□	
		C ≤100%□		C 100%□	
		C ≤10%□		C 10%□	
		C ≤30%□		C 30%□	
	1h	h	c ≤100%□	c 100%□	
		C □		C □	
		k≤-20%□		k -20%□	
			√ √	□	
				√	
		√ □			
		m			
		SO_2 t/a	NO_x t/a	t/a	VOCs t/a
“□” “√” “ ”					





√ □

□ □ □ □

□ □

□ □

□ √ □ □ √ □

□ □ √ pH □ □ □ □ √ □

□ √ □

		□ □ √ □ □ □ □ □	
		□ □ □ □ √ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	√ □
		km km²	
		□ □ □ □ □ □ □ □ □	
		□ □ □ □ □ □ □	
		□ □ □ □ □	
		□ □	
		□ □ □ □	


		□ □ □ □ □				
			/ t/a		/ mg/L	
			192.140		200	
			48.035		50	
			19.214		20	
			7.686		8	
			19.214		20	
			0.961		1	
					/ t/a	/ mg/L
		m^3/s m^3/s m^3/s m m m				
		√ □ □ □ □ □				
		□ □ √			√ √ □	
					pH	
		□				
		√ □				
“ □ ” √ “ ” “ ”						

工 程 地 质 剖 面 图 5—5'

比例尺：水平：1：150　　垂直：1：200



设计单	图号名称	工程编号	审核	校对	项目负责	日期	图号
浙江景兴纸业股份有限公司生产车间	工程地质剖面图	2015-61				2015-8-4	2-5

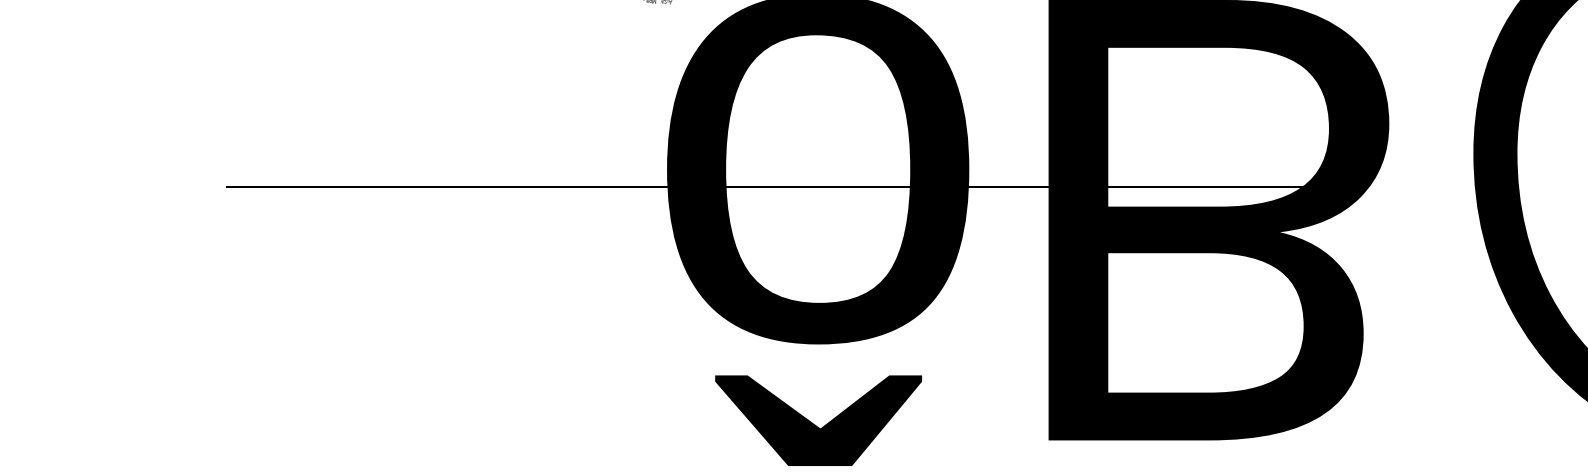

$$\frac{C}{C_0} = \frac{1}{2} erfc\left(\frac{x-ut}{2\sqrt{D_L t}}\right) + \frac{1}{2} e^{\frac{ux}{D_L}} erfc\left(\frac{x+ut}{2\sqrt{D_L t}}\right)$$

	×			



1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
C (mg/L)
10
20
30
40
50
100
150
200
300
X (m)

$$L_{oct}\quad T\ =\quad \left[\sum_{i=}^{N}\quad L_{oct\quad i}\right]$$


$$L_{oct}\quad T\ = L_{oct}\quad T\ - TL_{oct}+$$

$$L_{w\ \ oct} = L_{oct}\quad T\ +\quad S$$

$$Leq\ T\ =\quad \left(\frac{}{T}\right)\left[\sum_{i=}^{N} t_{in\ i}\quad L_{A\quad in\ i} + \sum_{j=}^{M} t_{out\ j}\quad L_{A\quad out\ j}\right]$$

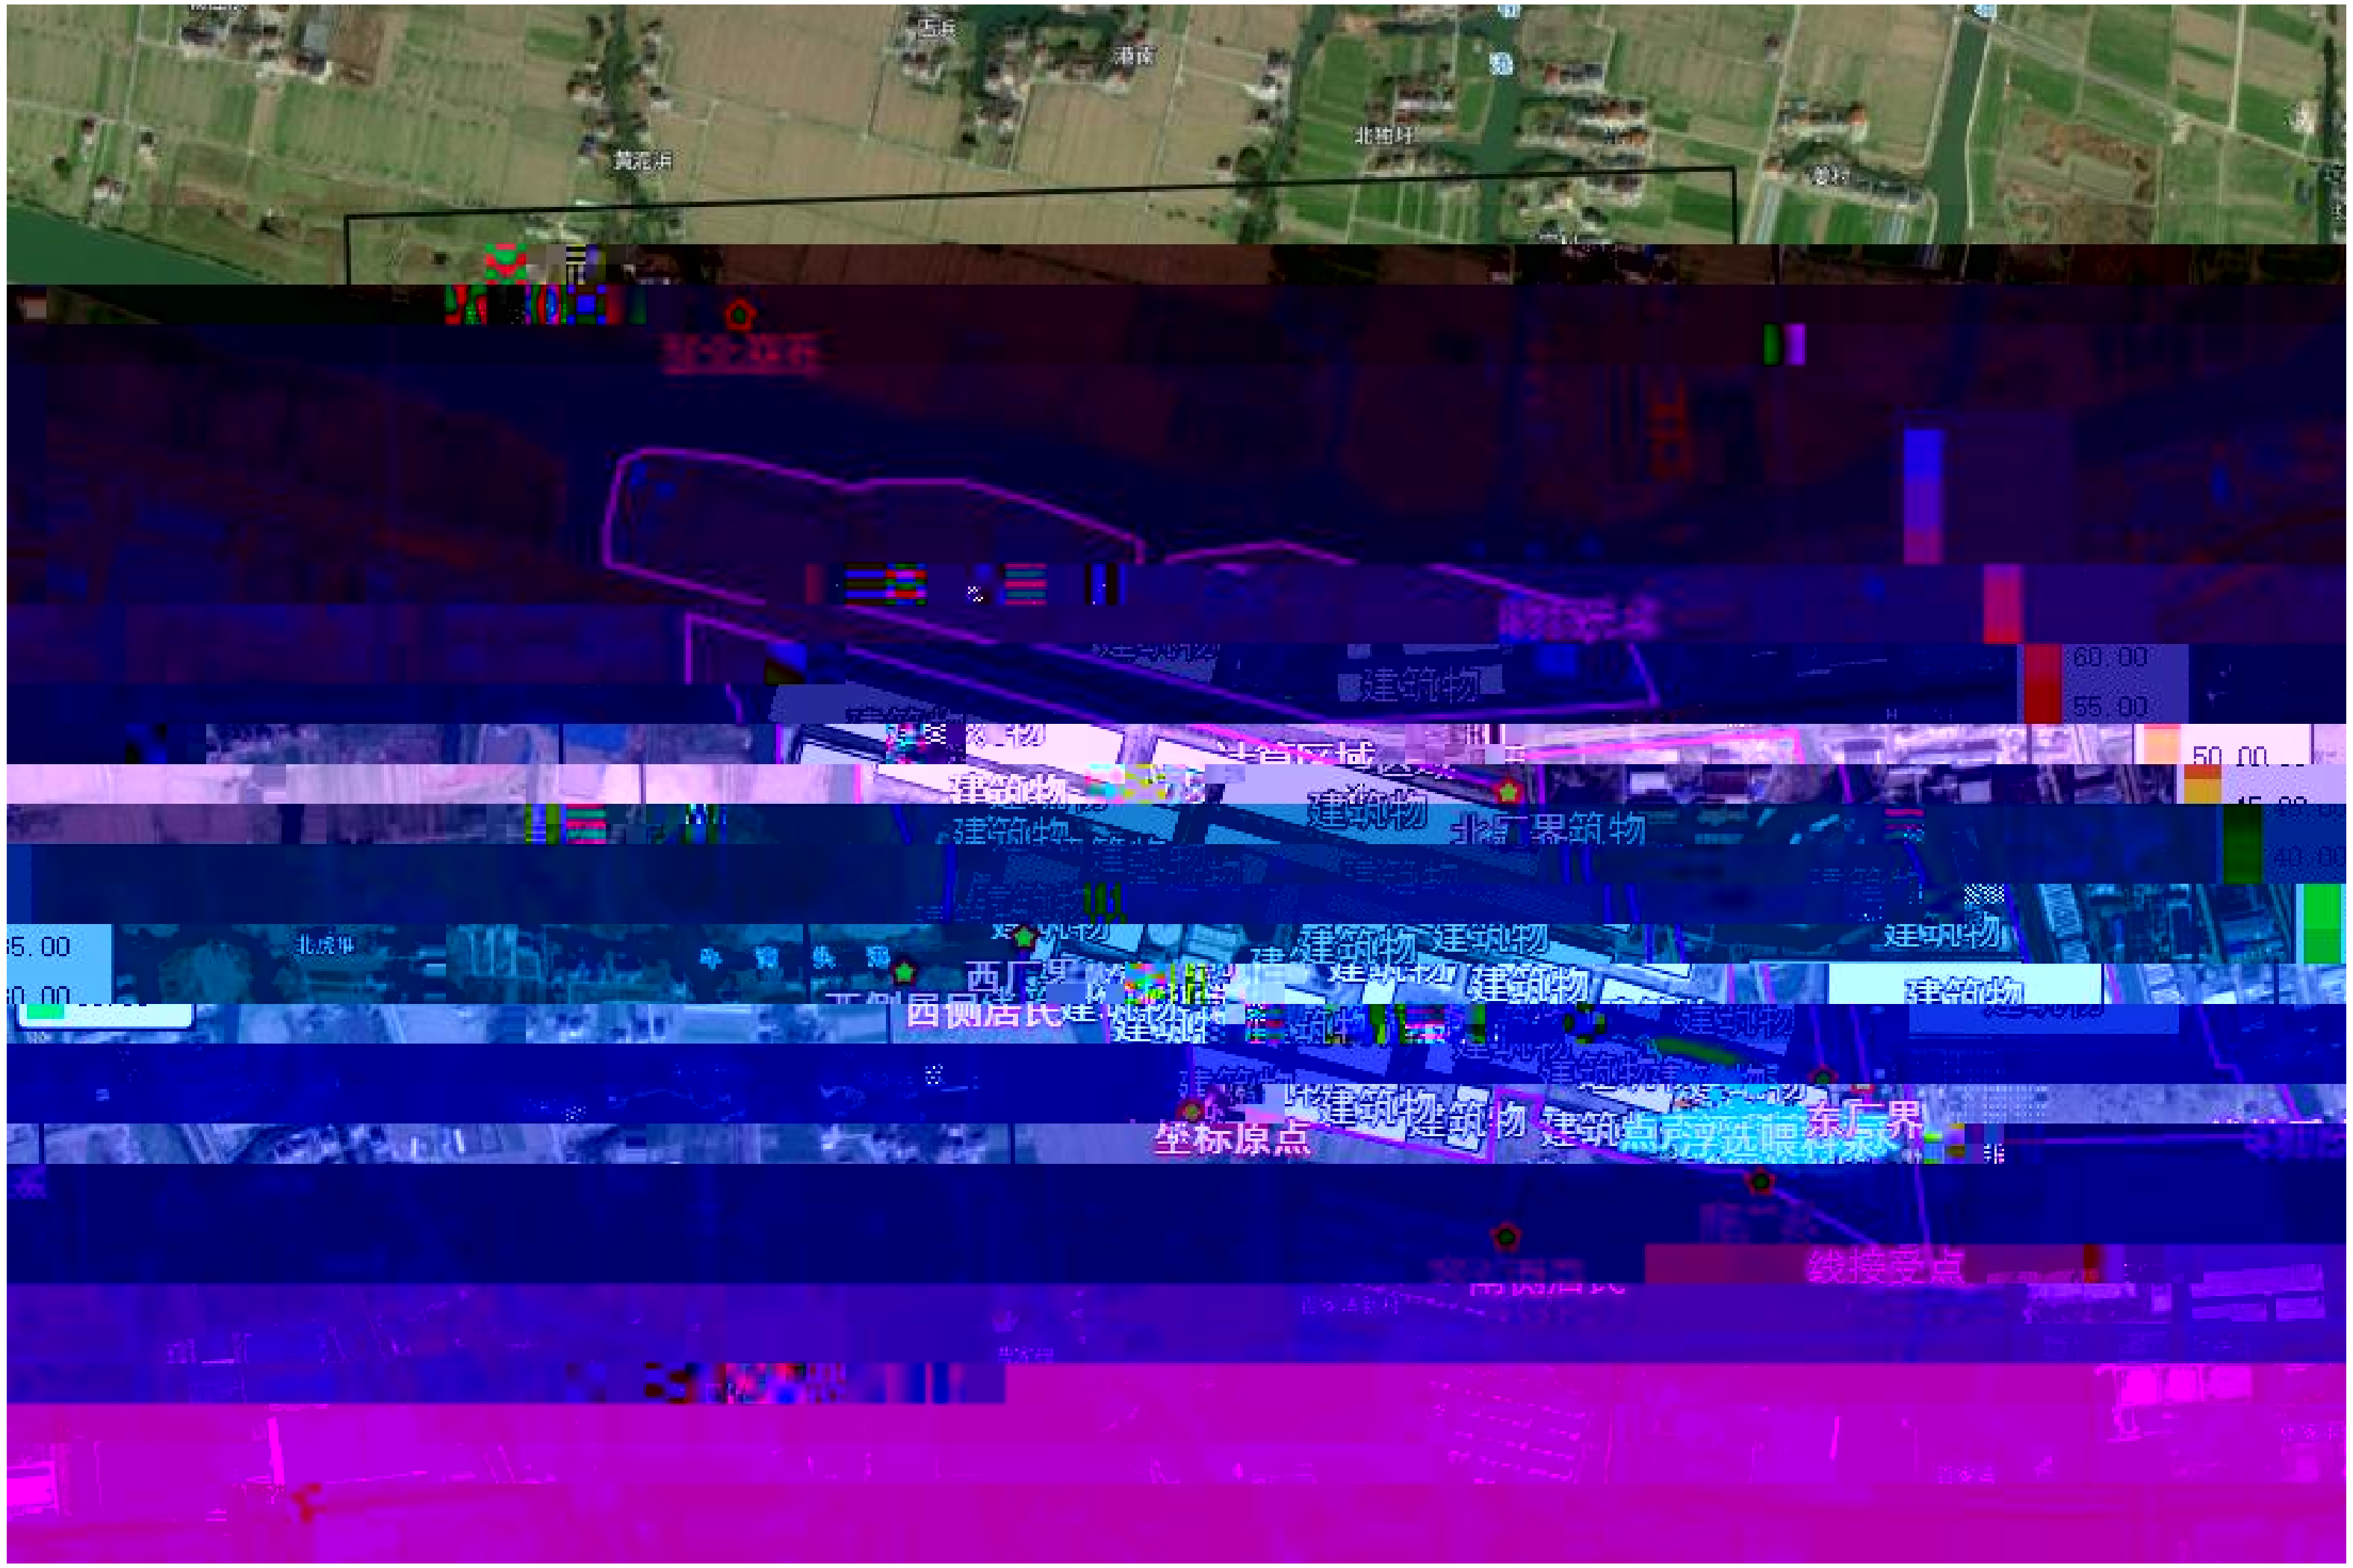

建筑物
西厂界
西侧居民
东厂界
坐标原点
60.00
55.00
50.00

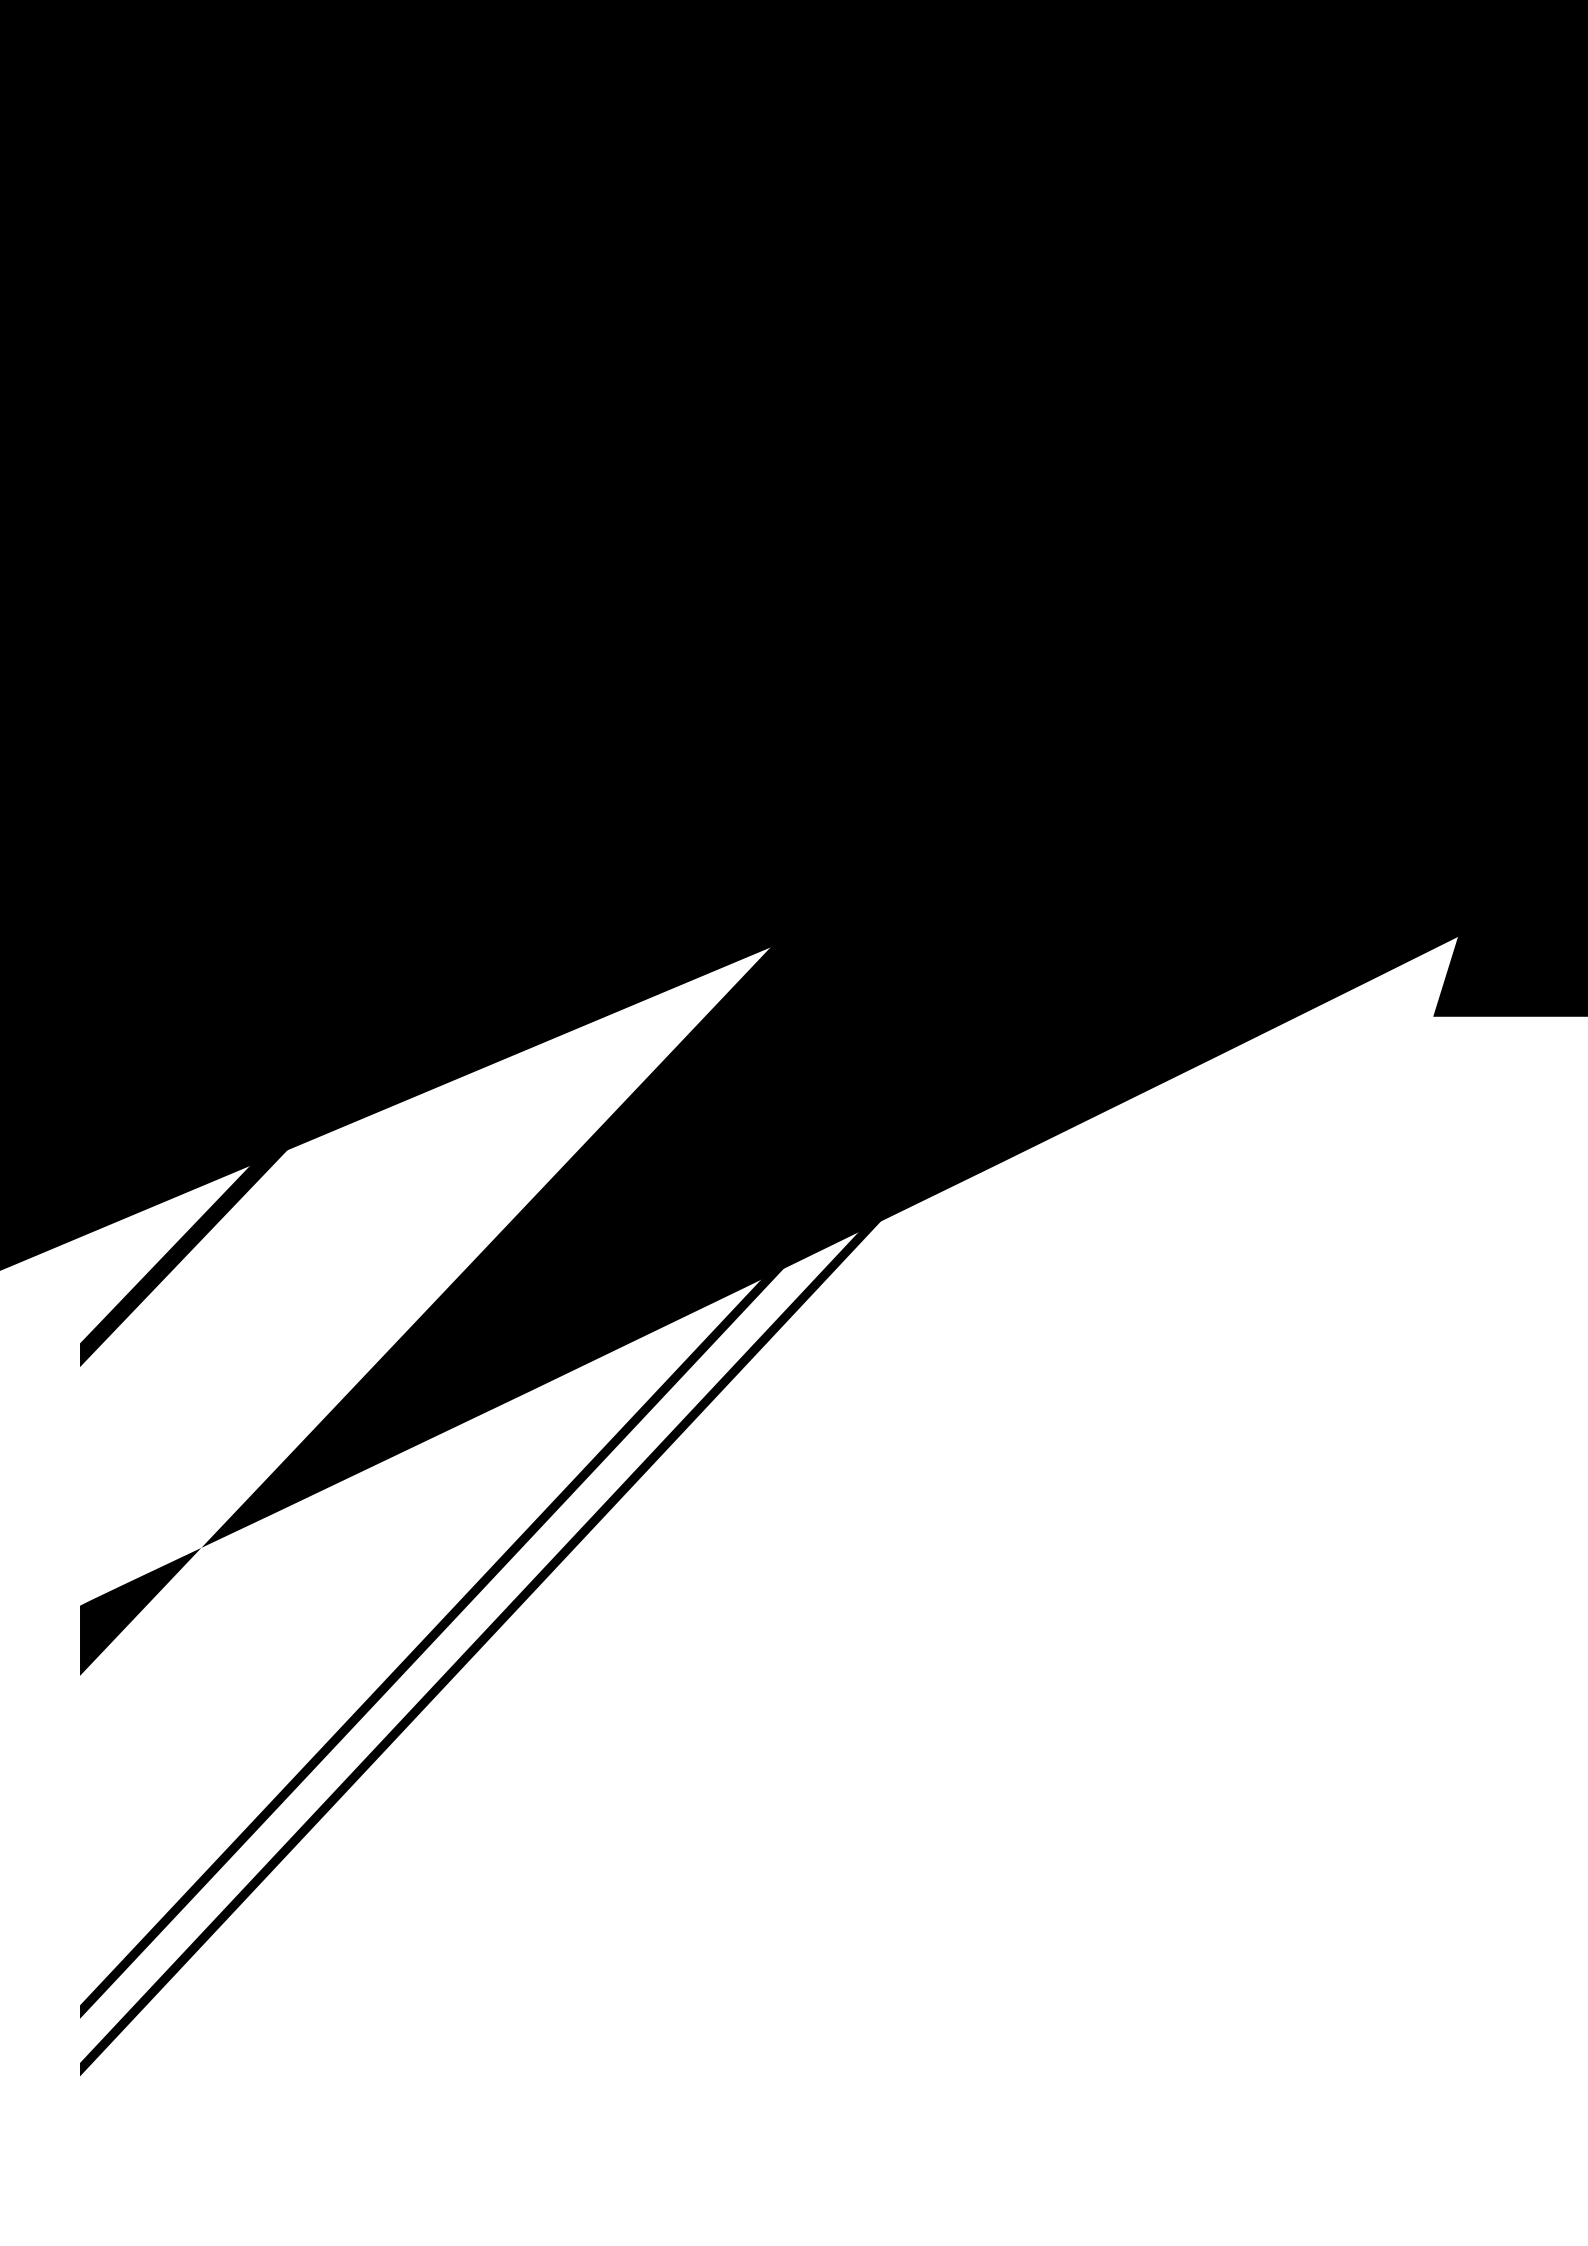

ÌDÀ







“


È ½ h

B

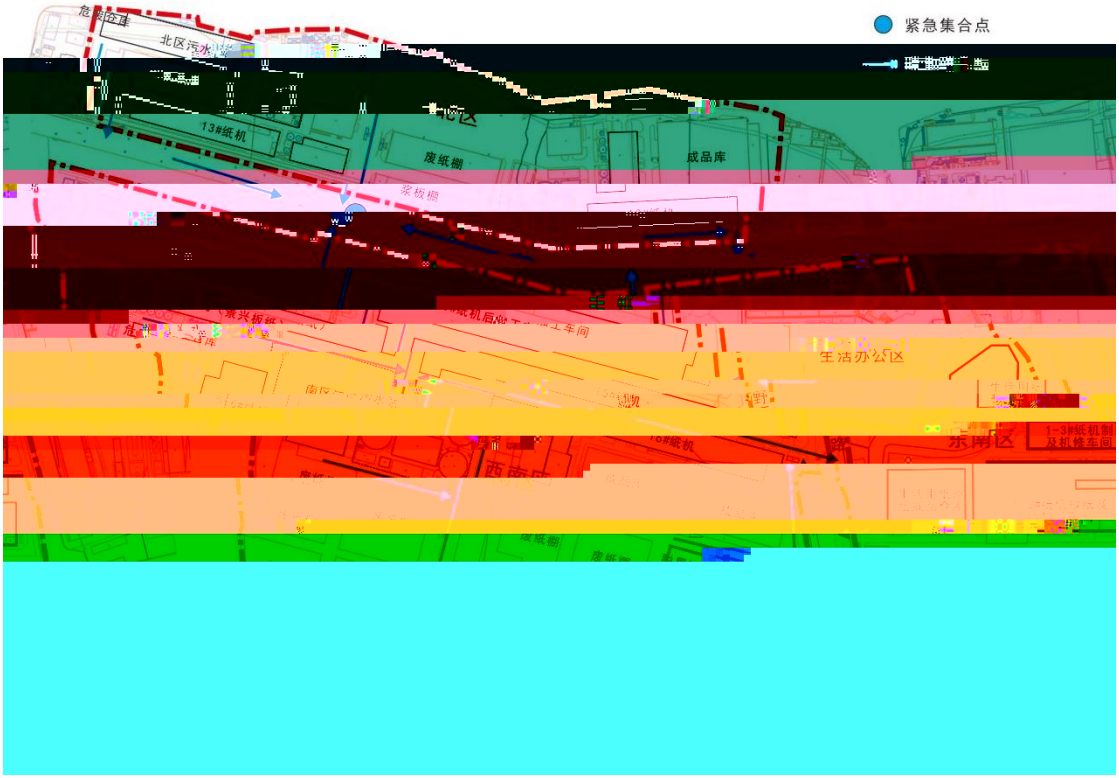
紧急集合点
北区污水
13#纸机
废纸棚
成品库
浆板棚
生活办公区
东南区
1-3#纸机制
及机修车间

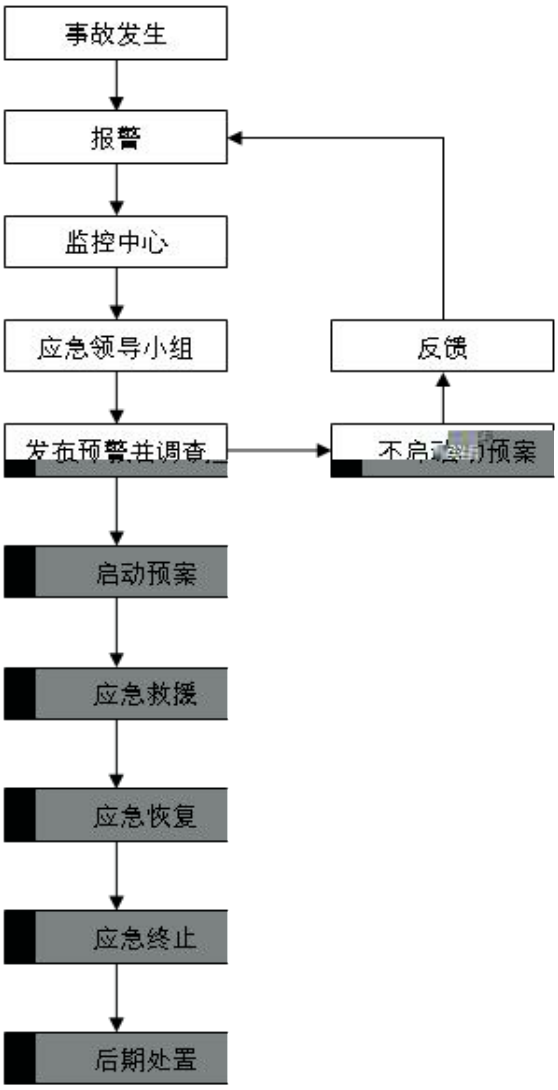
事故发生
报警
监控中心
应急领导小组
反馈
发布预警并调查
不启动预案
启动预案
应急救援
应急恢复
应急终止
后期处置

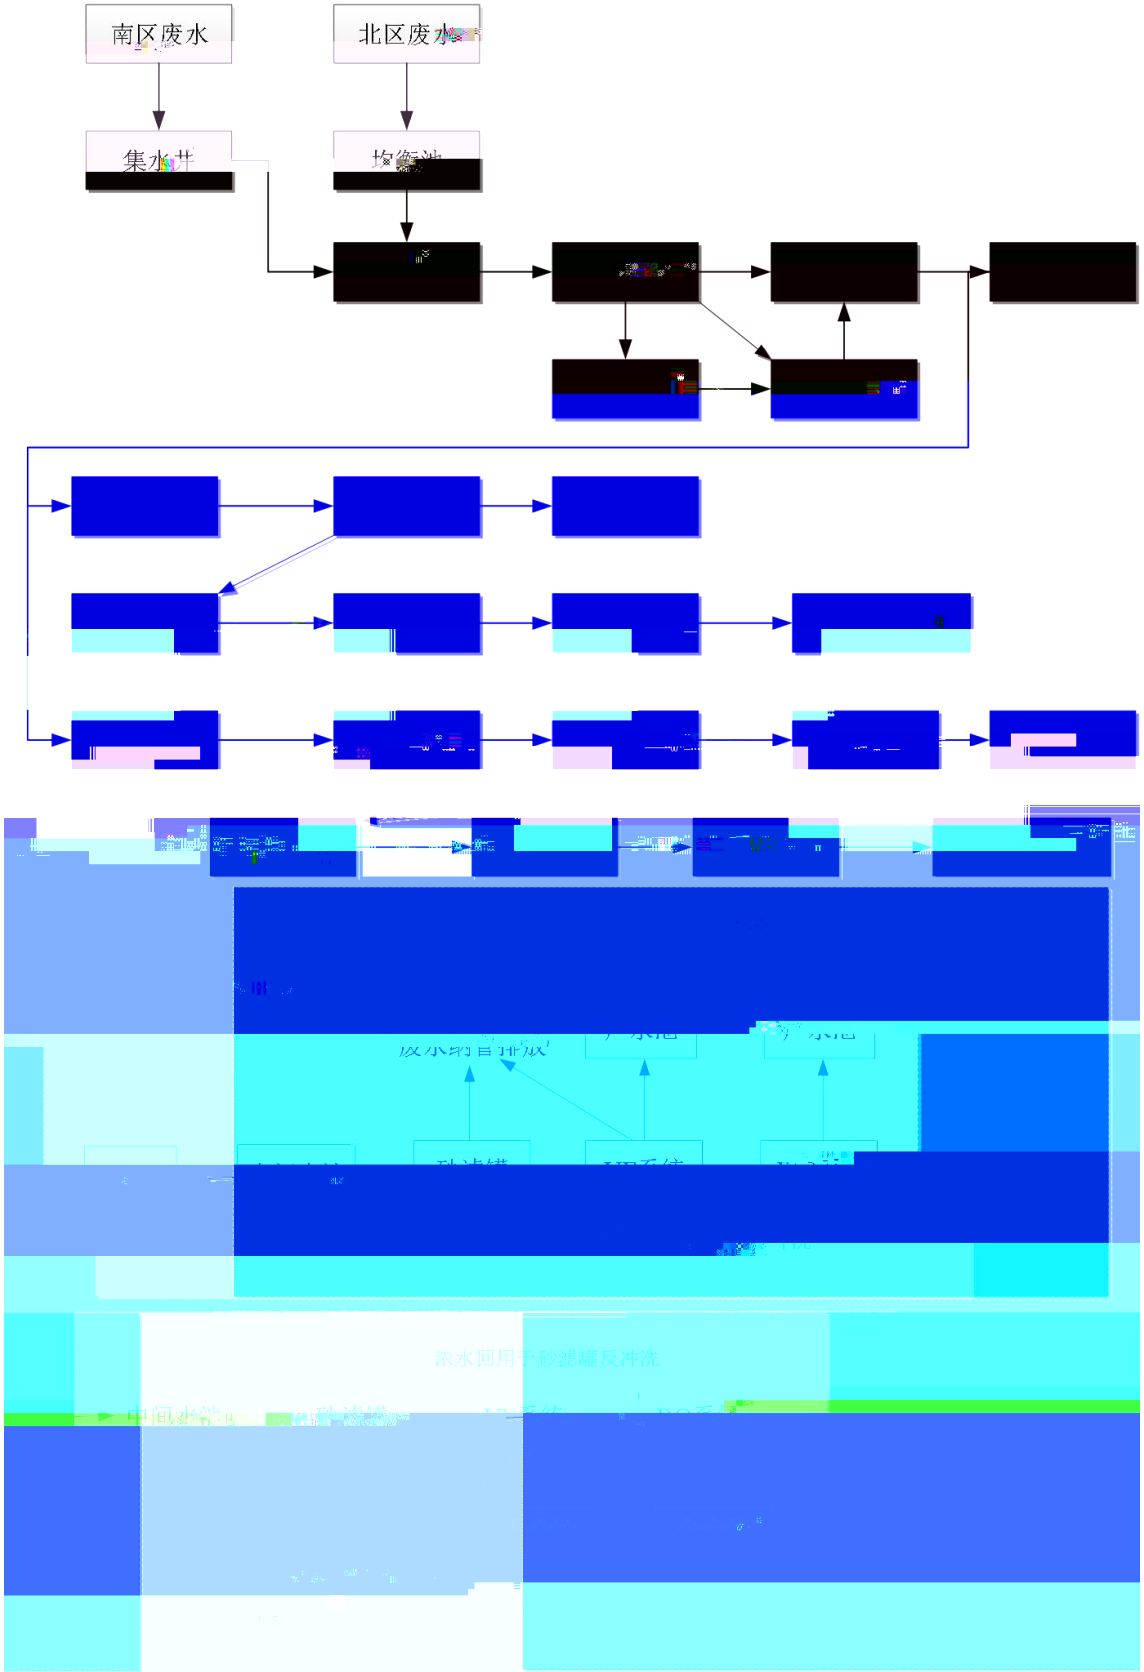



南区废水
北区废水
集水井

∀ ∴ ∅

c

"

$$HL = \frac{ET}{} \times 100\%$$

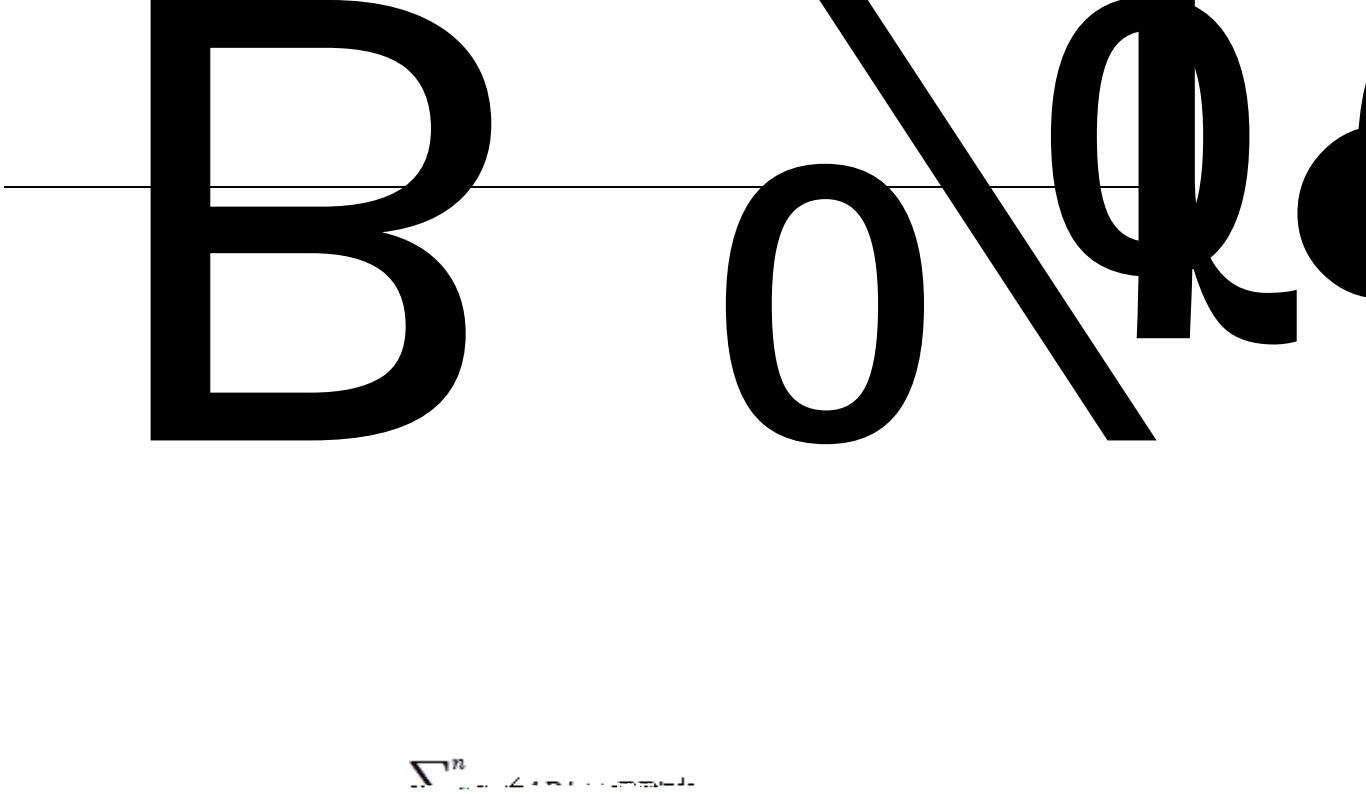

$\sum_{n=1}^{n}$

[illegible]

‡ S„ g"A•s Ð

ì “ Å $&ª ì^